




kroonlijsten voor indirecte verlichting  
corniches pour éclairage indirect



Voor een perfecte installatie:  
Pour une installation parfaite:



overige verlichtingssystemen van ORAC Luxxus  
autres systèmes d'éclairage indirect d'ORAC Luxxus



Xinnix

LED

L506

inbouwarmaturen Xinnix  
luminaires encastrés Xinnix

LED insert  
système LED

wandlampen  
appliques

Technische informatie op [www.oracdecor.com](http://www.oracdecor.com).  
Gedetailleerde installatieinstructies in de verpakking.

Toutes les informations techniques sur [www.oracdecor.com](http://www.oracdecor.com).  
Des instructions d'installation incluses dans l'emballage.


nv ORAC sa  
Biekorfstraat 32  
B-8400 Oostende  
Tel: +32 (0)59-80 32 52  
Fax: +32 (0)59-80 28 10  
[sales@oracdecor.com](mailto:sales@oracdecor.com)

[www.oracdecor.com](http://www.oracdecor.com)

MP026-001 NL/FR 01/2009 - © ORAC-Ostend, Belgium

# ORAC | LUXXUS

indirecte verlichting  
éclairage indirect

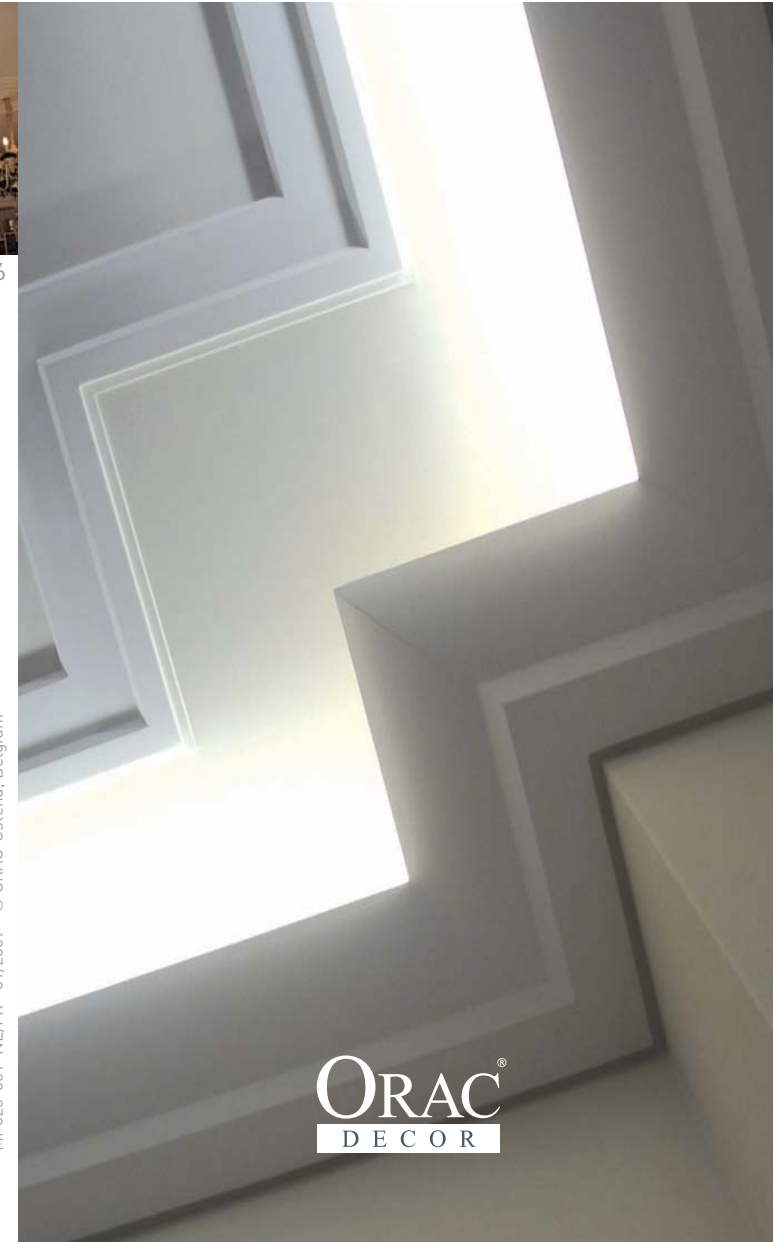

ORAC®  
DECOR



T5 tube + C900

## NEW T5 TUBE

### VOORDELEN

Plug & play installatie  
Laag energieverbruik

Levensduur lampen: 15.000 uur

### AVANTAGES

Installation très simple

Basse consommation d'énergie

Durée de vie des lampes: 15.000 heures



IL002-002



IL002-001

IL002-002

L: 119cm

T5 HE 1 x 28W incl./T5 HE 1 x 28W incl.

incl. connectiekabel/câble de connection incl. L: 50cm

IL002-001

L: 59cm

T5 HE 1 x 14W incl./inkl. T5 HE 1 x 14W

incl. connectiekabel/câble de connection incl. L: 50cm



IL002-003

L: 180cm

stroomkabel. max. 12 lengtes per stroomkabel

fil électrique. max. 12 armatures par fil électrique

## LIGHTING STRING

### VOORDELEN

Budgetvriendelijk  
Flexibele armatuur

### AVANTAGES

Prix économique  
Armature flexible



IL100

L: 200cm

Flexibele armatuur, incl. 14 lamphouders  
Armature flexible, 14 douilles incl.



IL110

15 lampjes/lampes Vacuüm 10W-12V

### NEW



IL120

transformator 150W-12V; per lengte van 2m  
transformateur 150W-12V; par longueur de 2m



light plate + C352

## LIGHT PLATE

### VOORDELEN

Digitale dimmer ingebouwd  
Tot 30 armaturen in één lijn

Laag energieverbruik

Levensduur lampen: 15.000 uur

### AVANTAGES

Kit complet avec ballast électronique (DALI) et variateur

Max. 30 kits connectés par ligne

Basse consommation d'énergie

Durée de vie des lampes: 15.000 heures



IL001-006



IL001-005

IL001-006

L: 200 cm (max 223cm)

T5 HE 2 x 28W excl./T5 HE 2 x 28W excl.

IL001-005

L: 50 cm (max 55cm)

T5 HE 1 x 14W excl./T5 HE 1 x 14W excl.

Dig. dimmer incl./Variateur de lumière digitale incl. Philips DALI Touch & Dim

## PLEXI COVERS



IL000-001 / IL000-002

L: 100cm

5 x plexi cover voor C357 / C358

5 x couverture en plexi pour C357 / C358

light plate + C351

